

“Dış Mekanda Profesyonel Çözümler”

BIO-CLIMATIC SİSTEMLER

TİLTLİ BIO CLIMATIC SİSTEMİ

Avantajları

• Kullanılan güçlü profil yapısı sayesinde ağır hava şartlarına ve oluşabilecek zararlara karşı çok dayanıklıdır.

• Dört tarafı oluklu (dereli) olması sebebiyle ağır yağış koşullarında rahatlıkla suyun tahliyesine olanak sağlar.

•105 derece açılabilen ve istenildiği zaman durdurulabilen lamelleri sayesinde güneşin açısına göre yaşam alanındaki kişinin gölgelemeyi kendine göre ayarlayabilmesini sağlar.

• Geriye toplanabilir lamelleri sayesinde üstü tamamen açılır hale gelir.

• Soğuk ve sıcağa karşı dayanıklı EPDM contaları sayesinde hava ve su sızdırmazlığı sağlar.

Tek Sistem İçin

4 mt
MAKSİMUM CEPHE

7 mt
MAKSİMUM AÇILIM

28 m²
MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• Normal koşullarda sistem 4 ayak üzerinde ve eğimsiz olarak tasarlanmıştır.

• Sistemde 2 adet piston motor, 1 adet tubular motor olmak üzere toplamda 3 adet motor bulunmaktadır.

• Uzaktan kumandalı ve çeşitli renklerde LED seçenekleri ile iç mekan aydınlatması sağlanır.



BIO-CLIMATIC SİSTEMLER

ECO-BIO CLIMATIC SİSTEMİ

Avantajları

• Aynı ölçüde kullanılacak olan muadil sistemlere nazaran hem tamamen alüminyum lamellerden oluşması hem de daha ekonomik olması sebebiyle tercih edilen bir üründür.

• Manuel ve motorlu seçenekleri ile her bütçeye ve ihtiyaca yönelik üretilebilmektedir.

• 105 derece açılabilen ve istenildiği zaman durdurulabilen lamelleri sayesinde güneşin açısına göre yaşam alanındaki kişinin gölgelemeyi kendine göre ayarlayabilmesini sağlar.

• Piston motorlu olması sayesinde çok sessiz çalışma özelliğine sahiptir.

• Soğuk ve sıcağa karşı mukavim EPDM contaları sayesinde hava ve su sızdırmazlığı sağlar.

Tek Sistem İçin

5,5 mt MAKSİMUM CEPHE

4 mt MAKSİMUM AÇILIM

22 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• Normal koşullarda sistem 4 ayak üzerinde ve eğimsiz olarak tasarlanmıştır.

• Uzaktan kumandalı ve çeşitli renklerde LED seçenekleri ile iç mekan aydınlatması sağlanır.



BIO-CLIMATIC SİSTEMLER
ROLLING ROOF SİSTEMİ

Avantajları

- Eğimli ve ön oluklu yapısı ile duvara montaja uygun proje alanları için uygun yaşam alanları oluşturur.
- Alüminyum lamellerden oluşan üst yapısı ile yukarıdan gelebilecek zararlara karşı dayanıklıdır.
- Metrekare olarak muadil bioklimatik sistemlere göre daha büyük alanları kapamada kullanılabilir.
- Soğuk ve sıcağa karşı dayanıklı EPDM contaları sayesinde hava ve su sızdırmazlığı sağlar.

Tek Sistem İçin


7,5 mt
MAKSİMUM CEPHE

7,5 mt
MAKSİMUM AÇILIM

42 m²
MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

- Uzaktan kumandalı ve çeşitli renklerde LED seçenekleri ile iç mekan aydınlatması sağlanır.
- Normal koşullarda sistem arkadan duvara bağlantılı ve önde direkleri olacak şekilde tasarlanmıştır.

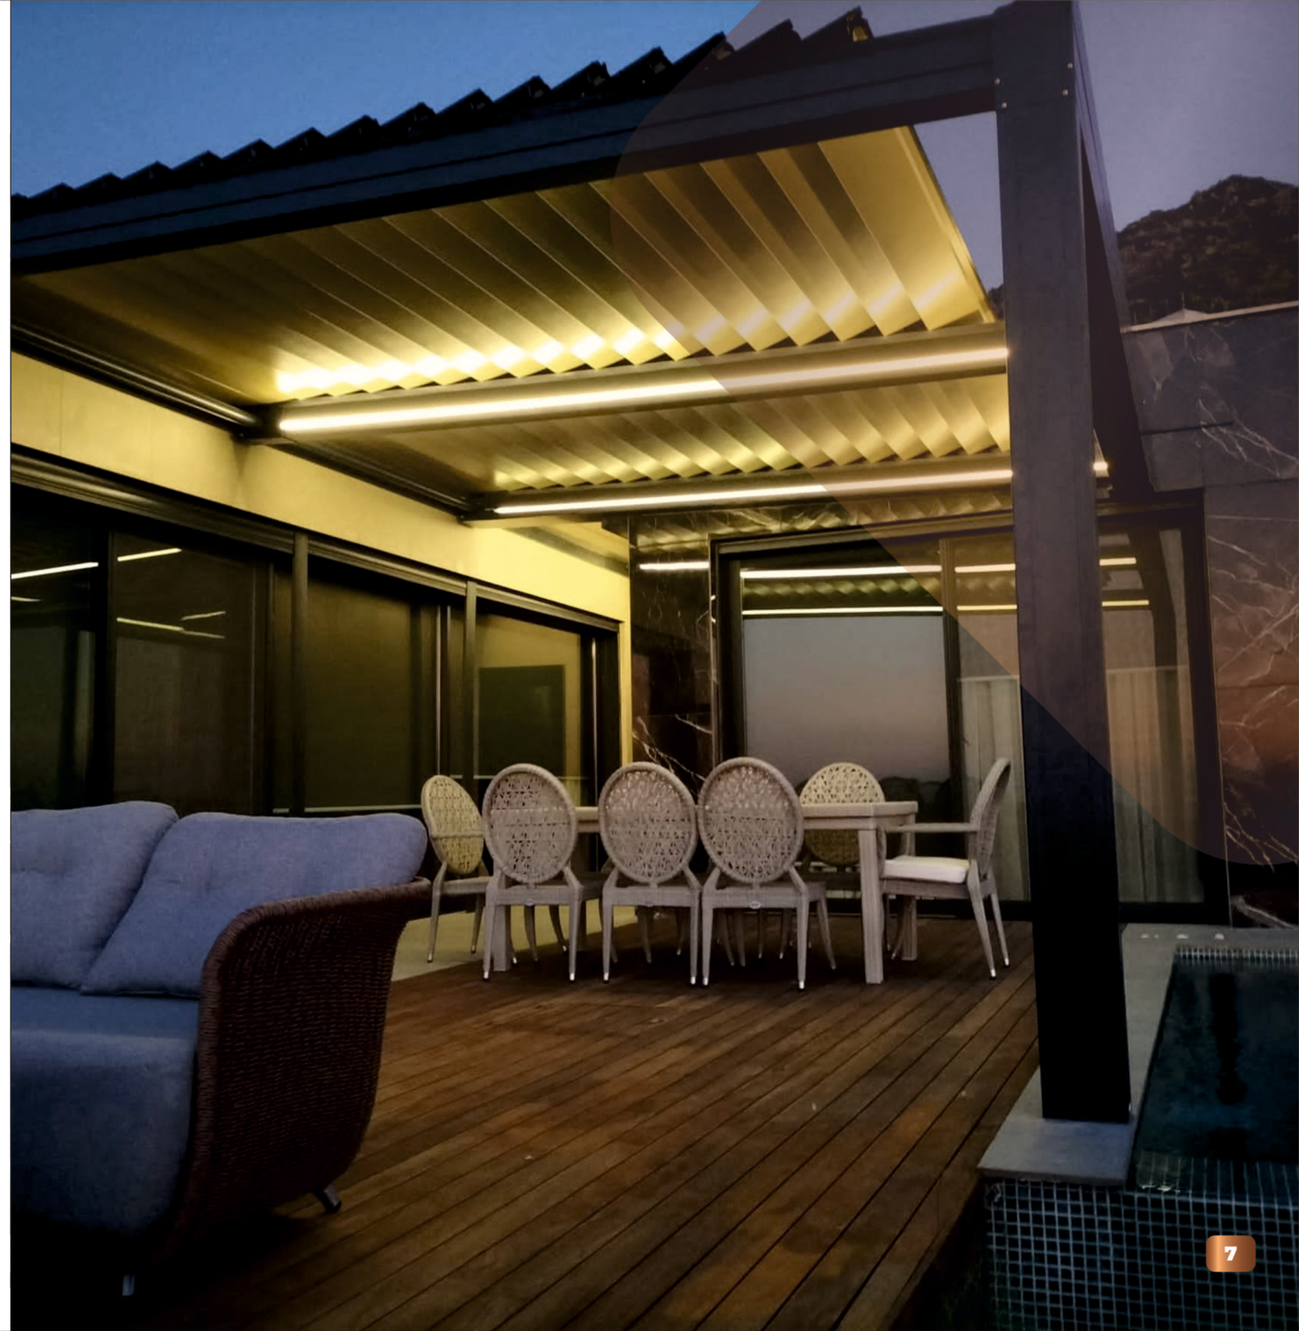

PERGOLA SİSTEMİ
GENİŞ VE EKONOMİK

Avantajları

• Özellikle geniş açık alanların güvenle kapatılıp hava şartlarından etkilenmemesini sağlamak için kullanılan ekonomik sistemlerdendir.

• Hava şartlarına dayanıklı ve su geçirmez 3 katmanlı blockout kumaş sayesinde, sistem uzun seneler boyunca kullanılabilmektedir.

• Çatılara ve konstrüksiyonlara kolay kurulum yapılabilmesi sebebiyle de sıklıkla tercih edilmektedir.

Tek Sistem İçin

13 mt MAKSİMUM CEPHE

11 mt MAKSİMUM AÇILIM

80 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• Standart raylı model : 70x150 ray ile maksimum 60 m²/7,5 mt açılım

• Orta raylı model : 90x150 ray ile maksimum 70 m²/9 mt açılım

• Kalın raylı model : 110x150 ray ile maksimum 80 m²/11 mt açılım

• 3.90 mt genişliğe kadar 2 ray / 3.90-7.50 mt genişliğe kadar 3 ray / 7.50-.11 mt genişlik 4 raylı olarak yapılmaktadır.

• Gün ışığı ve beyaz LED seçenekleri ile iç mekan aydınlatması sağlanır.



CAM SİSTEMLERİ

SİLİNEBİLİR GİYOTİN SİSTEMİ

Avantajları

- Panelleri altta toplanır giyotin sistemleri, küpeşte görevi görerek dışarı ile bariyer oluşturur.
- Zincirli mekanizması sayesinde ekstra emniyetlidir.
- Kolay açılır kapanır olması sayesinde mekanların havalandırması için sıklıkla tercih edilen bir üründür.
- Silinebilir giyotin, dışarı çıkılmasını gerektirmeden panellerin iç yüzeye doğru eğilerek temizlenmesini sağlar. Özellikle yüksek katlardaki yaşam alanlarında insan emniyeti için silinebilir giyotin sistemi önerilir.

Tek Sistem İçin

3 mt
MAKSİMUM YÜKSEKLİK

4 mt
MAKSİMUM GENİŞLİK

10,5 m²
MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

- 8 mm ve 22 mm cam seçenekleri mevcuttur.
- Farklı renk ve özellikte cam seçenekleri bulunur.
- 3 panelli şekilde yapılmaktadır.



CAM SİSTEMLERİ
KLASİK GİYOTİN SİSTEMİ

Avantajları

• Panelleri altta toplanır giyotin sistemleri, küpeşte görevi görerek dışarı ile bariyer oluşturur.

• Zincirli mekanizması sayesinde ekstra emniyetlidir.

• Kolay açılır kapanır olması sayesinde mekanların havalandırması için sıklıkla tercih edilen bir üründür.

Tek Sistem İçin

3,5 mt MAKSİMUM YÜKSEKLİK

3,5 mt MAKSİMUM GENİŞLİK


10,5 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• 8 mm ve 22 mm cam seçenekleri mevcuttur.

• Farklı renk ve özellikte cam seçenekleri bulunur.

• 2 veya 3 panelli şekilde yapılmaktadır.

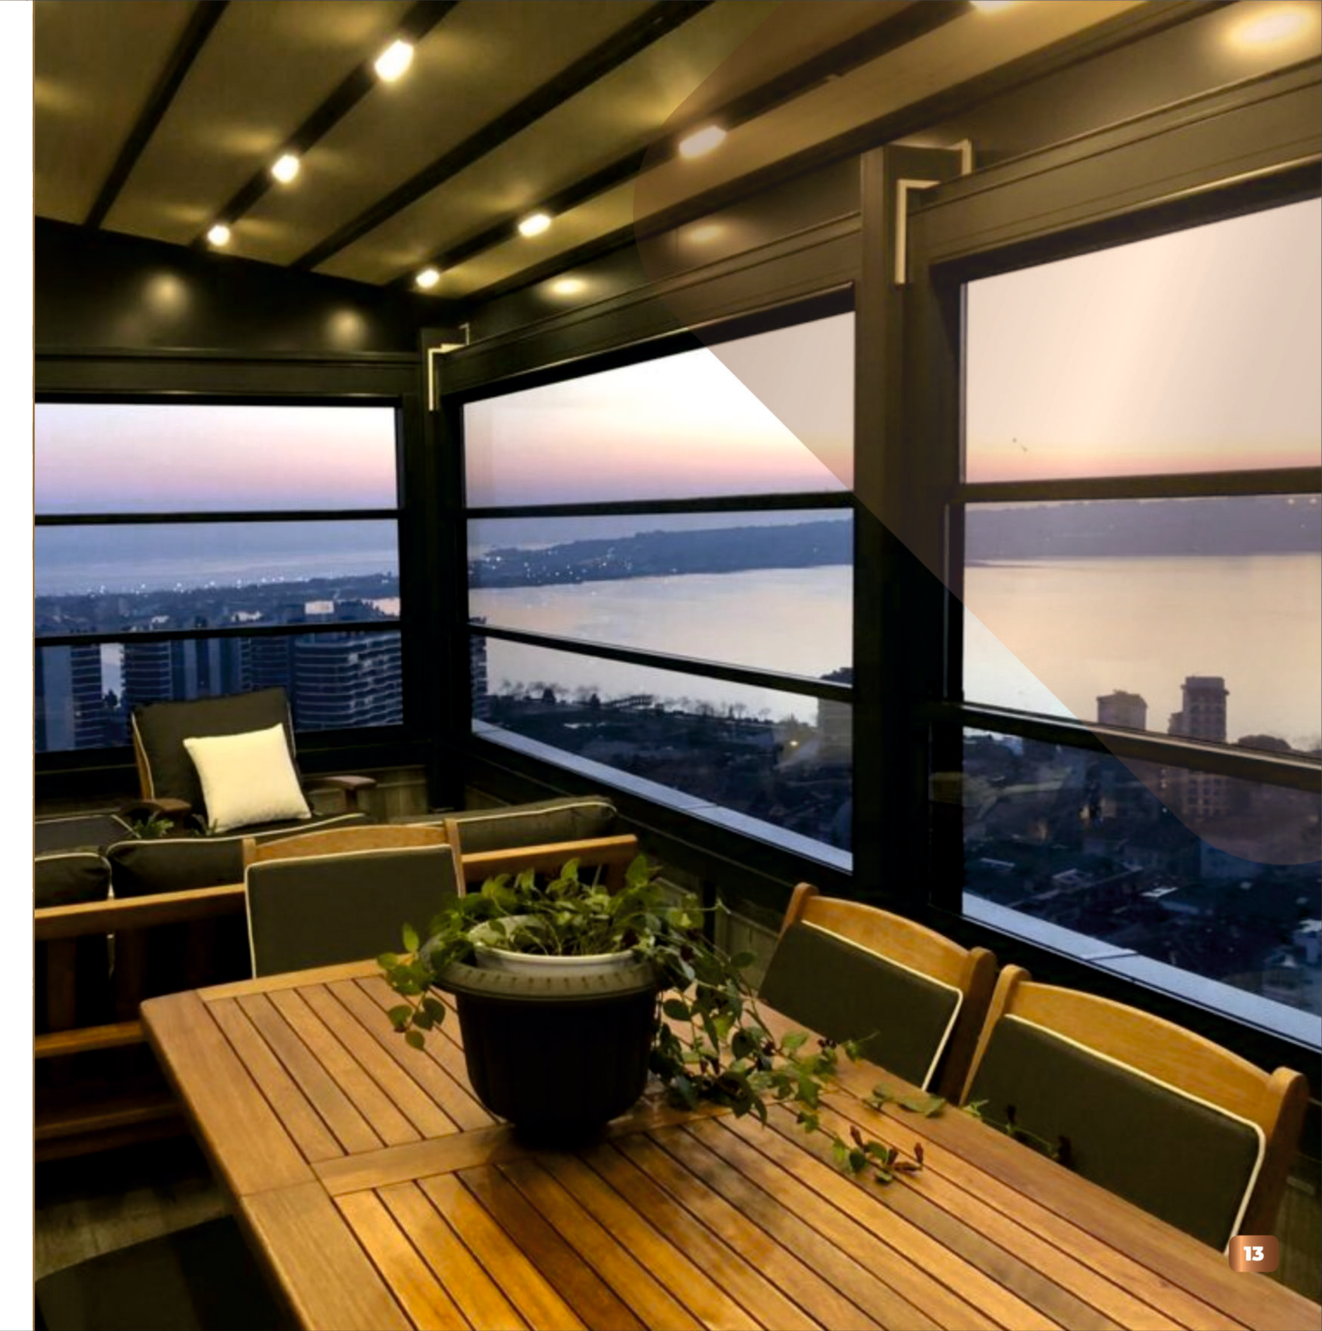

CAM SİSTEMLERİ
KIŞ BAHÇESİ

Avantajları

• Motorsuz yapısı ve sınırsız cephede kullanımıyla en çok tercih edilen camlı ürünlerden biridir.
• Eğimli ve sabit yapısı sayesinde üzerinde suyu biriktirmeden rahatlıkla kullanılabilir.
• Cam tavanı sayesinde gündüzleri içeriyi karartmaz, geceleri gökyüzünü seyretmenize olanak sağlar.
• Kolay montajı ve az sayıda aksesuara sahip olması sebebiyle hızlı tedarik anlamında tercih edilen bir üründür.

Tek Sistem İçin

Sınırsız
MAKSİMUM CEPHE

4 mt
MAKSİMUM GENİŞLİK

Sistem Özellikleri

• 4+4 lamine cam ve 24 mm ısıcam yanı sıra 16 mm polikarbona da uyumludur.
• Farklı renklerde ve özelliklerde cam seçenekleri bulunmaktadır.
• Gün ışığı ve beyaz LED seçenekleri ile iç mekan aydınlatması sağlanır.



CAM SİSTEMLERİ
RÜZGAR KIRICI SİSTEMLER

Avantajları

• Pistonlu mekanizması sayesinde elektriğe ihtiyaç duymadan herhangi bir alana monte edilebilir.

• Maliyet yönünden aynı cepheyi kapsayan sistemlere nazaran daha ekonomiktir.

• Kolay açılır kapanır mekanizması sayesinde yan yana çok modüllü yapılarak geniş alanların rüzgardan korunmasını sağlar.

• Montaj için az profil ve aksesuara ihtiyaç duyulması sayesinde hızlı sürede sistemin birleştirilmesine olanak tanır.

Tek Sistem İçin

2 mt
MAKSİMUM CEPHE

2 mt
MAKSİMUM YÜKSEKLİK

4 m²
MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• 2 kanatlı yapıdadır.

• 6 mm cam kullanılmaktadır.

• Her sistem için sağ ve sol olmak üzere 2 adet pistonu bulunmaktadır.

• Sistemi aşağı bastırdığınızda kilitlenir. Kilidi açtığınızda otomatik olarak yukarı kalkar.



CAM SİSTEMLERİ
SÜRME CAM SİSTEMİ

Avantajları

• İki taraftan kilitlenebilmesi sayesinde hem görüşünüzü engellemez hem de alanınızı güvende tutmanızı sağlar.
• Değişken kanat sayısı ve açılma / kapanma yönü ile görsel tercihiniz için alternatifiidir.
• Yana doğru açılabilir olduğu için yaşam alanına geniş giriş imkanı tanır, menteşeli camlı kapılara göre daha elegant bir görünüme sahiptir.

Tek Sistem İçin

8 mt MAKSİMUM CEPHE

2,75 mt MAKSİMUM YÜKSEKLİK

22 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• 2-8 kanat sayısı arasında yapılabilir.
• 8 mm ve 22 mm cam seçenekleri bulunmaktadır.



CAM SİSTEMLERİ

HAREKETLİ (KAYAR) CAM TAVAN

Avantajları

• Kullanılan güçlü profil yapısı sayesinde ağır hava şartlarına ve oluşabilecek zararlara karşı çok dayanıklıdır.

• Kapalıyken bile gökyüzünü görmenize olanak tanır.

• Açılır kapanır özelliği sayesinde ortamın havalandırılmasına katkıda bulunur.

Tek Sistem İçin

10 mt MAKSİMUM CEPHE

6 mt MAKSİMUM AÇILIM

25 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• 1 paneli sabit olmak üzere 1-2-3 açılır panel şeklinde yapılabilmektedir.

• 24 mm cam kullanılmaktadır.

• Farklı renklerde ve özelliklerde cam seçenekleri bulunmaktadır.



ZİP PERDE SİSTEMİ
DİKEY ZİP

Avantajları

• Balkonlara, pervazlara, dışarı giriş çıkış yapılan yerlere kullanılan en kullanışlı ve ekonomik gölge sistemidir.

• Tercihe göre kullanılan hava geçirgen kumaşı sayesinde hem alan içinde hava sirkülasyonu sağlar hem de içeriyi karartmadan dışarının görülebilmesini sağlar.

Tek Sistem İçin

5 mt MAKSİMUM CEPHE

3 mt MAKSİMUM YÜKSEKLİK

15 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• Kapanmasını istediğiniz bölgenin hava alabilmesi için boşluklu yapıdaki screen kumaş kullanılmaktadır.

• Sistem yönü yukarıdan aşağı inip çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı kumaş seçenekleri mevcuttur.

• Daha sık gözenekli kumaş seçeneği ile içeriye su ve rüzgar girişini önleyebilirsiniz.

• İstenirse yana açılır (Yanal Zip Sistemi) şeklinde de yapılabilir. Yanal Zip Sistemi maksimum ölçüleri için lütfen iletişime geçiniz.



ZİP PERDE SİSTEMİ
ŞEFFAF ZİP

Avantajları

- Çekme yapmayan özel 3 katlı mika sayesinde senelerce rahatlıkla kullanılabilir.
- Muadil mikalara göre uzun süreli kullanımda dahi sararma oluşmaz.
- Üste toplanması sayesinde camlı sistemlerde olduğu gibi alan kaplamaz.

Tek Sistem İçin

4 mt
MAKSİMUM CEPHE

2,75 mt
MAKSİMUM YÜKSEKLİK

11 m²
MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

- Genellikle hem dışarıyı rahatça göstermesi hem de alan kaplamaması açısından çoğunlukla manzaralı mekanlarda tercih edilmektedir.



ZİP PERDE SİSTEMİ
TAVAN ZİPİ

Avantajları

• Çoğunlukla cam tavan üstüne yapılan bu sistem, güneşli havalarda yaşam alanı aydınlık kalırken güneş ışınlarının zararlı etkilerini engeller.

• Güçlü tasarımı ile birlikte sabit cam tavan sistemleri ile harika bir görsel bütünlük sağlar.

• Tek başına kullanıldığı zaman da eşsiz tasarımı ile hem havaya karşı koruma sağlar hem de ortamı karartmaz.

Tek Sistem İçin

5,5 mt MAKSİMUM CEPHE

4 mt MAKSİMUM AÇILIM

22 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• İstenirse alttan tavan zip sistemi olarak yapılabilir, maksimum ölçüleri için lütfen iletişime geçiniz.



ALÜMİNYUM ÇİT SİSTEMİ
SAĞLAM VE MODERN

Avantajları

• Koruma sağlarken aynı zamanda şık bir görünüm elde etmek için kullanılacak yegâne sistemdir.

• Kurulumunun kolay olması, özellikle büyük cephelerde avantaj sağlamaktadır.

• Alüminyum profillerden oluşan çitler sayesinde senelerce kullanılsa bile paslanma, solma gibi olumsuzlukları göstermez.

• LED uygulanabilen direk yapısı sayesinde dış alanınızın aydınlatılmasına olanak sağlar.

Tek Sistem İçin

2 mt
MAKSİMUM YÜKSEKLİK

Sınırsız
MAKSİMUM GENİŞLİK

Sistem Özellikleri

• Sınırsız cephe özelliği ile yapılacak alanın tamamının çevrelenmesini sağlar.



TENTE SİSTEMLERİ
KASETLİ TENTE SİSTEMİ

Avantajları

• Direk gerektirmeyen, duvara ve tavana montajı sayesinde bina cephesinde harika bir görselliğe sahip olmak istiyorsanız tercihiniz Kasetli Tente olabilir.

• Güçlü alüminyum profillerden oluşan kasetli yapısı mekanizma ve kumaşı atmosferik etkilere karşı muhafaza ettiği için uzun süreli kullanımına olanak sağlamaktadır.

• Kumaş kısmına uygulanabilen logo ve / veya reklam yazıları ile işletmelerin görünürlüğünü arttırmaya olanak sağlar.

• Avrupa menşeili, solmaya karşı 5 yıl garantili akrilik kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca görüntüsünü muhafaza eder.

Tek Sistem İçin

7 mt
MAKSİMUM CEPHE

3 mt
MAKSİMUM AÇILIM

21 m²
MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• Yalnızca motorlu yapılmasına uygun yapıdadır. Rüzgar ve güneş sensörü ile entegre şekilde çalışabilmektedir.

• Tercihe göre ana gövde altına spot LED uygulaması ile sistem altının aydınlatılmasına olanak sağlar.



TENTE SİSTEMLERİ

MAFSALLI TENTE SİSTEMİ

Avantajları

• Geçmişten günümüze en çok kullanılan gölgeleme sistemi olan mafsallı tente sistemi maliyet etkin ürün olarak dikkat çekmektedir.
• Saçağa ve / veya ana kumaş kısmına uygulanabilen logo ve / veya reklam yazıları ile işletmelerin görünürlüğünü arttırmaya olanak sağlar.
• Avrupa menşeili, solmaya karşı 5 yıl garantili akrilik kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca görüntüsünü muhafaza eder.

Tek Sistem İçin

7 mt MAKSİMUM CEPHE

3,5 mt MAKSİMUM AÇILIM

24,5 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• Önündeki saçak kısmı düz veya dalgalı şekilde yapılabilmektedir.
• İster manuel ister motorlu olarak üretilebilmektedir. Çift taraflı montajı ile kamelya şeklinde de kullanıma sunulabilmektedir.
• Motorlu olan modelinde rüzgar ve güneş sensörü ile entegre çalışabilmektedir.



TENTE SİSTEMLERİ
WINTENT SİSTEMİ

Avantajları

• Yarı-çember hareketi ile açılıp kapanan sistemi sayesinde göz zevkine hitap eden, aynı zamanda düşük açılım ile gölgelendirmeyi amaçlayan kişilerin tercihidir.
• Güçlü alüminyum profillerden oluşan kasetli yapısı mekanizma ve kumaşı atmosferik etkilere karşı muhafaza ettiği için uzun süreli kullanımına olanak sağlamaktadır.
• Kumaş kısmına uygulanabilen logo ve / veya reklam yazıları ile işletmelerin görünürlüğünü arttırmaya olanak sağlar.
• Avrupa menşeili, solmaya karşı 5 yıl garantili akrilik kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca görüntüsünü muhafaza eder.

Tek Sistem İçin

5 mt
MAKSİMUM CEPHE

4 mt
MAKSİMUM YÜKSEKLİK
(Maks. 2m kol boyu)

Sistem Özellikleri

• Kutusundan itibaren 185 derece aşağı inebilir.
• İster manuel ister motorlu olarak üretilebilmektedir.
• Motorlu olan modelinde rüzgar ve güneş sensörü ile entegre çalışabilmektedir.



ŞEMSİYE SİSTEMLERİ

ORTADAN DİREKLİ ŞEMSİYE SİSTEMİ

Avantajları

• Herhangi bir ekstra bağlantı gerektirmeden büyük alanları güneşten ve yağmurdan korumanıza olanak sağlar.

• Kumaş kısmına uygulanabilen logo ve / veya reklam yazıları ile işletmelerin görünürlüğünü arttırmaya olanak sağlar.

• Avrupa menşeili, solmaya karşı 5 yıl garantili akrilik kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca görüntüsünü muhafaza eder.

Tek Sistem İçin; Kare - Dikdörtgen olarak yapılabilir.

4,5x5,5 DİKDÖRTGEN

6x6 KARE

36m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• Güneş enerji paneli, kesintisiz güç kaynağı ve elektronik kontrol ünitesi sayesinde uzaktan kumanda ile açma / kapama, LED'li sistem ile aydınlatma yapabilen ve rüzgarlı hava şartlarında otomatik olarak şemsiyeyi kapatma özelliğine sahiptir.

• Seyyar tekerlekli veya yere sabit ayaklı olarak kullanılabilmektedir.



ŞEMSİYE SİSTEMLERİ
WINGY ŞEMSİYE SİSTEMİ

Avantajları

• Özellikle havuz kenarları ve bahçelerde talep gören bu sistemin avantajı, görsel olarak çok şık ve taşınabilir olmasıdır.
• Kumaş bölümün eğimi istenildiği gibi ayarlanabilir, güneş açısına göre gölgelendirme sağlar.
• Kumaş kısmına uygulanabilen logo ve / veya reklam yazıları ile işletmelerin görünürlüğünü arttırmaya olanak sağlar.
• Avrupa menşeili, solmaya karşı beş yıl garantili akrilik kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca görüntüsünü muhafaza eder.

Tek Sistem İçin

4,8 mt MAKSİMUM CEPHE

4 mt MAKSİMUM AÇILIM

19 m² MAKSİMUM

Sistem Özellikleri

• Güneş enerji paneli, kesintisiz güç kaynağı ve elektronik kontrol ünitesi sayesinde uzaktan kumanda ile açma/kapama, LED'li sistem ile aydınlatma yapabilen ve rüzgarlı hava şartlarında otomatik olarak şemsiyeyi kapatma özelliğine sahiptir.
• Seyyar tekerlekli veya yere sabit ayaklı olarak kullanılabilmektedir.

